
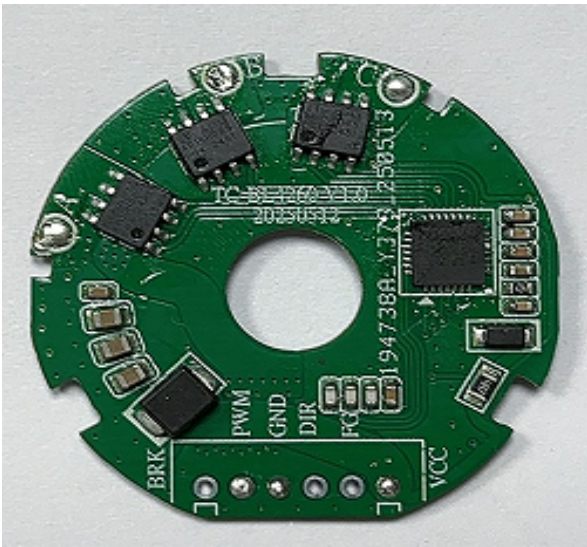
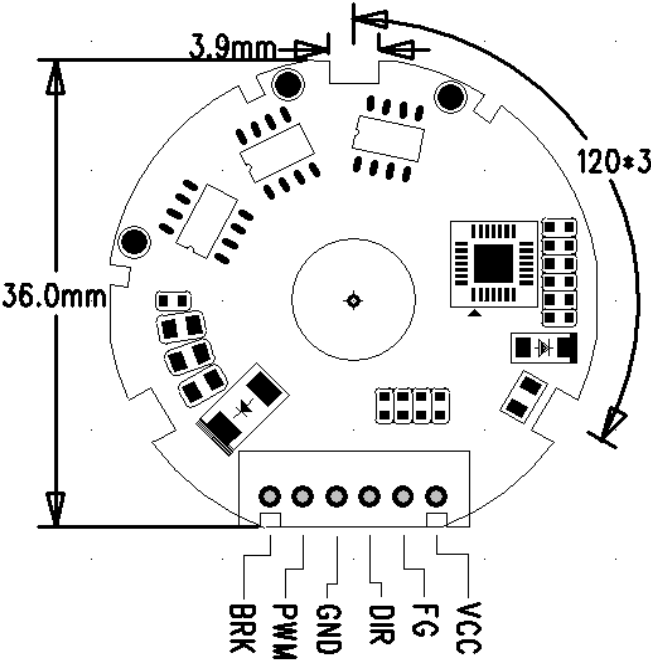


|      |  |      |  |      |  |
|------|--|------|--|------|--|
| 客户代号 |  | 客户型号 |  | 成品规格 |  |
|------|--|------|--|------|--|

|      |      |      |    |     |
|------|------|------|----|-----|
| 工程变更 | 变更内容 | 变更原因 | 日期 | 承办人 |
|      |      |      |    |     |
|      |      |      |    |     |

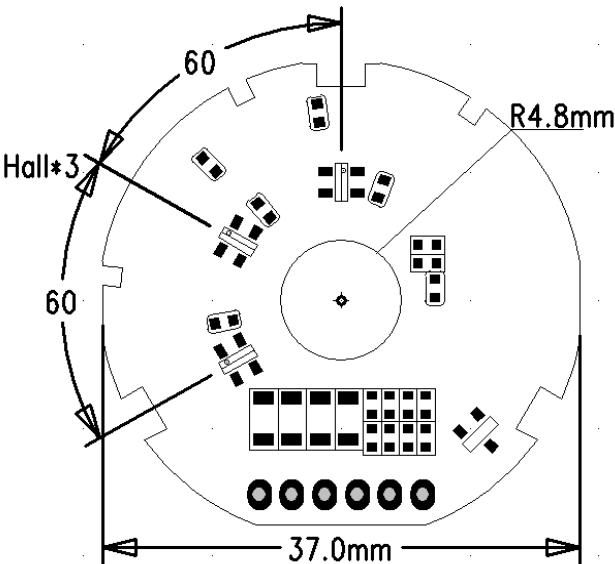

技术要求:

- 1: 边缘光滑无毛刺。
- 2: 未标注圆角倒角R0.3。
- 3: 电压DC7.4V-DC24.0V
- 4: 过载保护电流8.0A, 热保护温度110℃。
- 5: 使用环境温度-20℃-80℃。
- 6: 负占空比控制转速, 调速范围8%-100%, 负占空比<8%电机停转, =100%或持续低电平时电机全速运行, 频率20KHZ, 最大频率60KHZ。

- VCC: 电源+极输入, 输入电压DC7.4V-DC24.0V。
- FG : 0-6V/2mA电压输出, ≤0.5V低电平, 旋转一周输出3倍脉冲。
- DIR : CW/CCW控制。
- GND: 电源负极。
- PWM: 0-5V脉宽调速, ≤0.5V低电平, ≥3.3V高电平。
- BRK: 刹车

|        |        |      |      |  |          |              |     |
|--------|--------|------|------|--|----------|--------------|-----|
| 单位     | MM     |      | 材质   |  |          | 名称           | 版本  |
| 比例     | 01:01  |      | 最终处理 |  |          | 4260无刷电机驱动板  | V10 |
| 一般尺寸公差 | 1-6    | 0.06 | 设计   |  | 2025-6-6 | 料号：TC-BL4260 |     |
|        | 6-30   | 0.13 | 校对   |  | 2025-6-6 |              |     |
|        | 30-80  | 0.19 | 审核   |  | 2025-6-6 | 钿驰科技（深圳）有限公司 |     |
|        | 80-120 | 0.22 | 批准   |  | 2025-6-6 |              |     |