
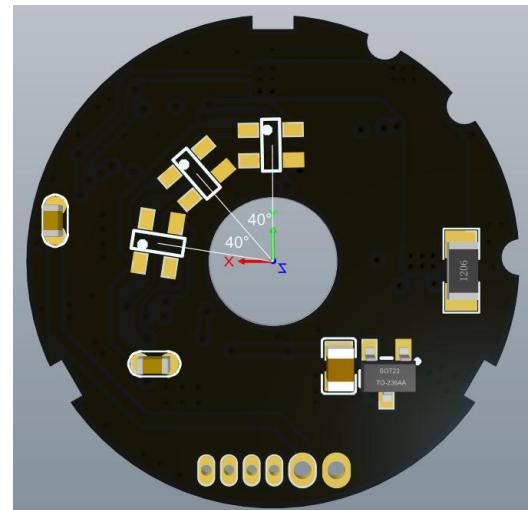


客户代号		客户型号		成品规格	
------	--	------	--	------	--

工程变更	变更内容	变更原因	日期	承办人

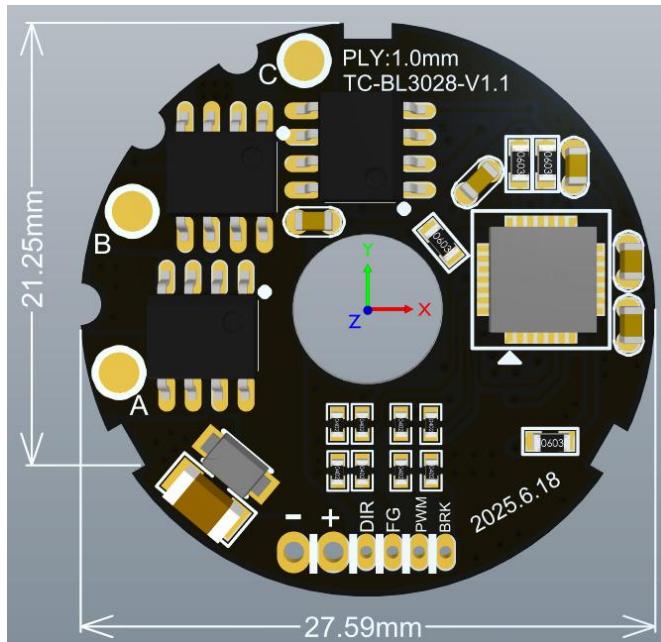

技术要求:

- 1: 边缘光滑无毛刺。
- 2: 未标注圆角倒角R0.3。
- 3: 电压DC7.4V-DC24.0V
- 4: 过载保护电流2.0A, 热保护温度110°C。
- 5: 使用环境温度-20°C-80°C。
- 6: 负占空比控制转速, 调速范围8%-100%, 负占空比<8%电机停转,
=100%或持续低电平时电机全速运行, 频率20KHZ,
最大频率60KHZ。

+ (VCC): 电源+极输入, 输入电压DC7.4V-DV24.0V。

- (GND): 电源负极。

FG : 0-6V/2mA电压输出, ≤0.5V低电平。

DIR : CW/CCW控制。

PWM: 0-5V脉宽调速, ≤0.5V低电平, ≥3.3V高电平。

BRK: 刹车

单位	MM		材质		名称	版本
比例	01:01		最终 处理		BL3028 无刷电机驱动板	V10
一般尺寸公差	1-6	0.06	设计		2025-7-7	料号: TC-BL3028
	6-30	0.13	校对		2025-7-7	
	30-80	0.19	审核		2025-7-7	钿驰科技(深圳)有限公司
	80-120	0.22	批准		2025-7-7	