



客户代 号	客户型号	成品规格	工程变更		变更内容	变更原因	日期	承办人

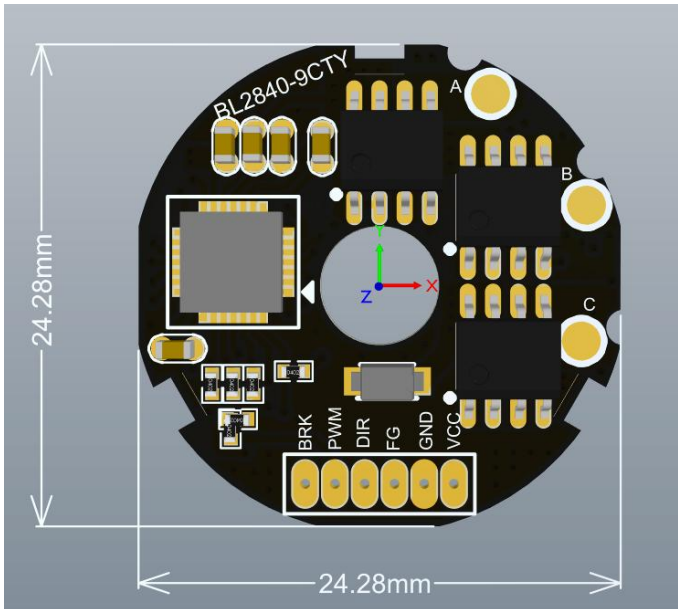

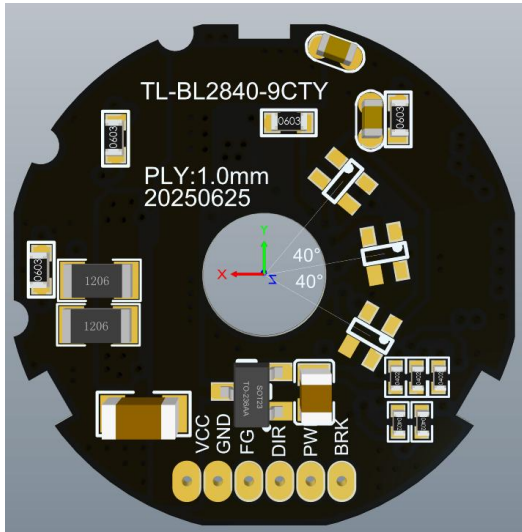

技术要求:

1: 边缘光滑无毛刺。

2: 未标注圆角倒角R0.3。

3: 电压DC7.4V-DC24.0V

4: 过载保护电流4.0A，热保护温度110℃。

5: 使用环境温度-20℃-80℃。

6: 负占空比控制转速，调速范围8%-100%，负占空比<8%电机停转，
=100%或持续低电平时电机全速运行，频率20KHZ，
最大频率60KHZ。

VCC: 电源+极输入，输入电压DC7.4V-DV24.0V。

GND: 电源负极。

FG : 0-6V/2mA电压输出，≤0.5V低电平。

DIR : CW/CCW控制。

PWM: 0-5V脉宽调速，≤0.5V低电平，≥3.3V高电平。

BRK: 刹车

单位	MM		材质			名称	版本
比例	01:01		最终处理			BL2840-9CTY 无刷电机驱动板	V10
一般尺寸公差	1-6	0.06	设计		2025-7-7	料号: TC-BL2840-9CTY	
	6-30	0.13	校对		2025-7-7		
	30-80	0.19	审核		2025-7-7	钿驰科技(深圳)有限公司	
	80-120	0.22	批准		2025-7-7		